


ŠOUPÁTKO S25

PN 10–25; DN 40–500; T_{max} : 200 °C

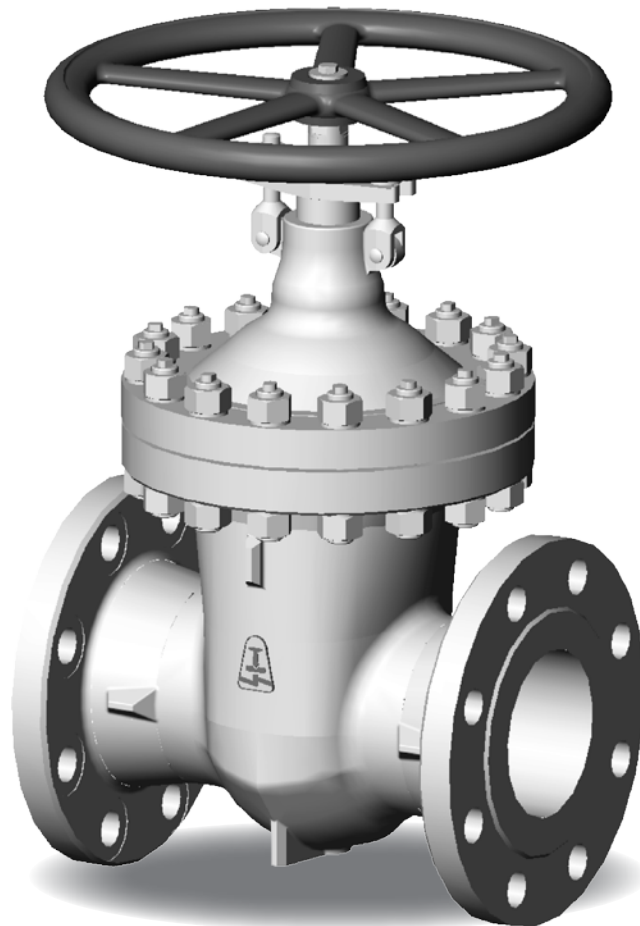

ŠOUPÁTKO S25

MÉDIUM

- voda, pára, plyny, jiné pracovní látky v energetice

PŘIPOJENÍ

- přivařovací, přírubové

OVLÁDÁNÍ

- ruční kolo
- převodovka
- elektro pohon na dotaz

POPIS

- uzavírací víkové šoupátko
- otáčivé nestoupající vřeteno
- nestoupající ruční kolo
- pružný klín
- odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU, EN 1984
- zkoušení probíhá dle EN 12266-1

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

- odvodňovací zátka
- obtok
- PTFE ucpávkové těsnění a těsnění v dělicí rovině
- PTFE těsnění v sedle
- odsávaná ucpávka

