


KULOVÝ KOHOUT C05.1

PN 10–63; DN 10–65; T_{MAX} : 200 °C

PN 10–25; DN 80–150; T_{MAX} : 200 °C

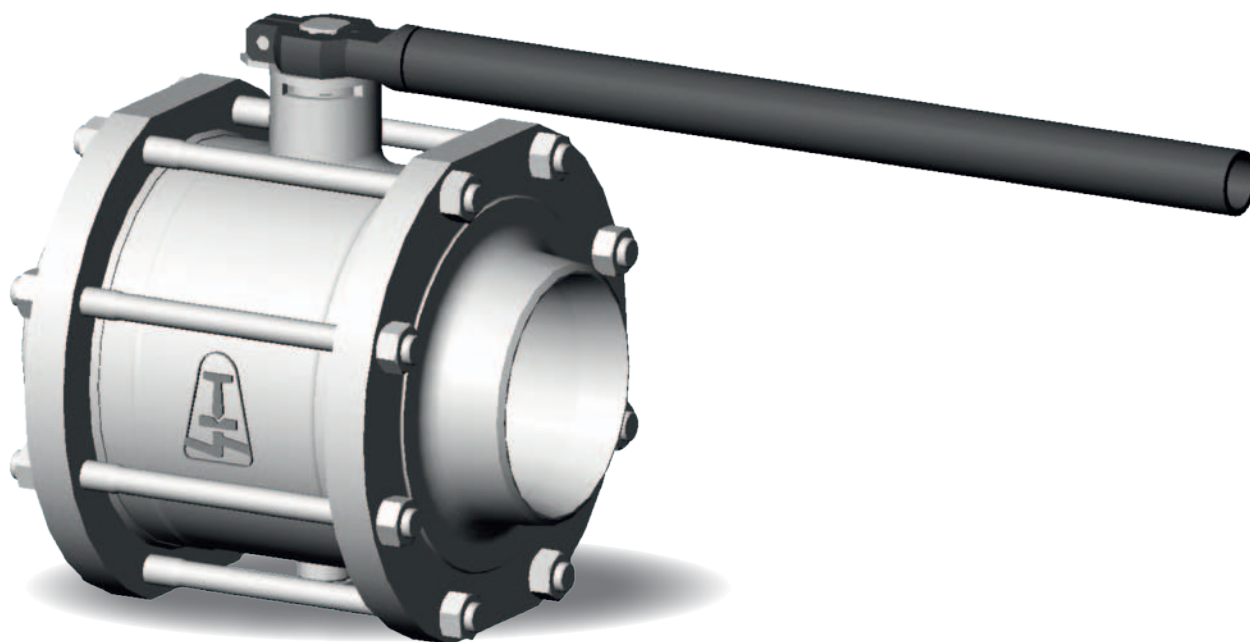

KULOVÝ KOHOUT C05.1

MÉDIUM

- kapalina, pára, plyn a jiné

PŘIPOJENÍ

- přivařovací, přírubové, nátrubkové (vnitřní závit)

OVLÁDÁNÍ

- ruční páka, převodovka, elektropohon, úprava pro pneumatický nebo hydraulický pohon

POPIS

- stavebnicové provedení
- plnopřůtočný
- uzavírací orgán – nerezová koule v sedlech z PTFE
- těsnění PTFE, VITON
- provedení pro hluboké chlady
- odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a normy EN 1983
- zkoušení probíhá dle EN 12266-1; díl 2

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

- úprava pro pohon, příruba dle ISO 5211
- možná výměna těsnících elementů
- v případě ovládání ruční pákou lze dovybavit kohout zamykáním poloh otevřeno-zavřeno visacím zámkem nebo pozicionérem, který hlásí polohu otevřeno-zavřeno dálkově
- v případě ovládání elektro nebo pneu pohonem lze dovybavit dalším příslušenstvím, např. koncovými spínači poloh

