


VYSOKOTLAKÝ UZAVÍRACÍ VENTIL V10

PN 100 (1.0565), 160 (1.4571); DN 6–15; T_{MAX}: 600 °C

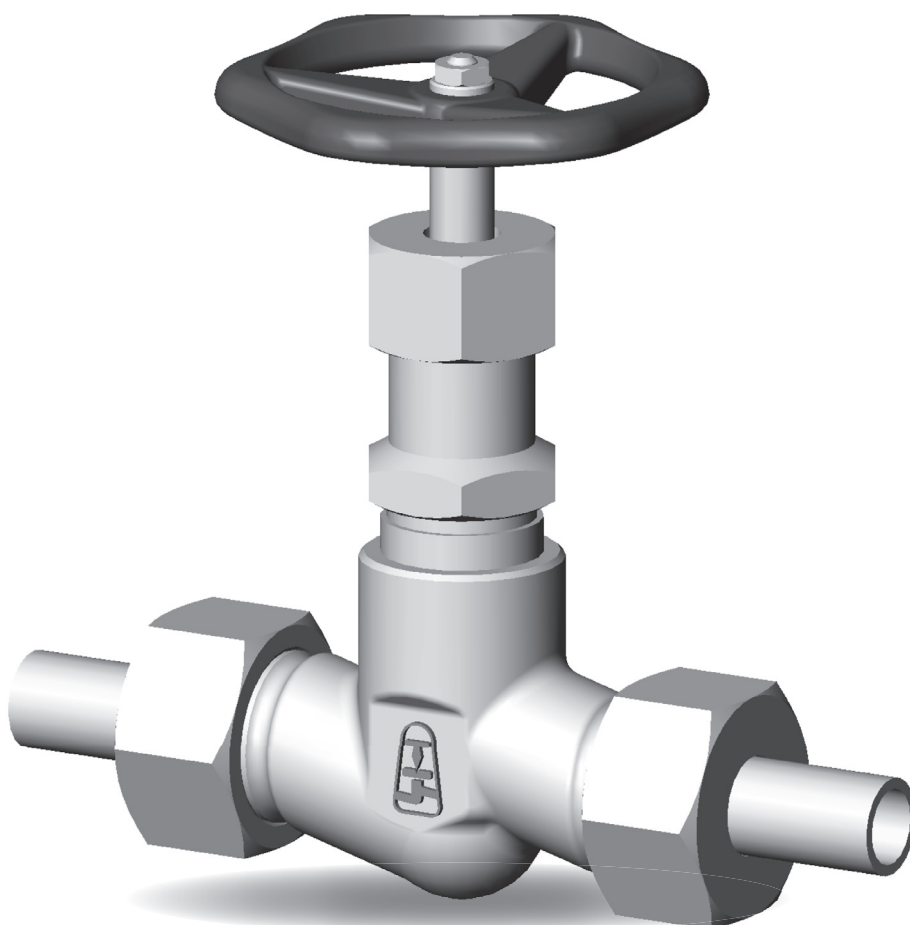

VYSOKOTLAKÝ UZAVÍRACÍ VENTIL V10

MÉDIUM

- voda, pára, plyny, oleje, ropné produkty, neagresivní i agresivní látky

PŘIPOJENÍ

- přivařovací, nátrubkové, se šroubením

OVLÁDÁNÍ

- ruční kolo

POPIS

- vysokotlaký kovaný ventil
- otáčivé stoupající vřeteno
- přímé nebo rohové provedení (rohové provedení pouze pro PN 160)
- uzavírací kuželka
- kuželové sedlo
- těsnící plochy navařeny tvrdokovem
- odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU, EN 13 709
- zkoušení probíhá dle EN 12266-1

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

- připojovací rozměry dle požadavku zákazníka
- jiné zkoušky dle požadavku zákazníka
- dodávka na přání dle TRD 201

