


ZPĚTNÁ KLAPKA L43

PN 160–320; DN 50/50–350/275; T_{MAX} : 600 °C

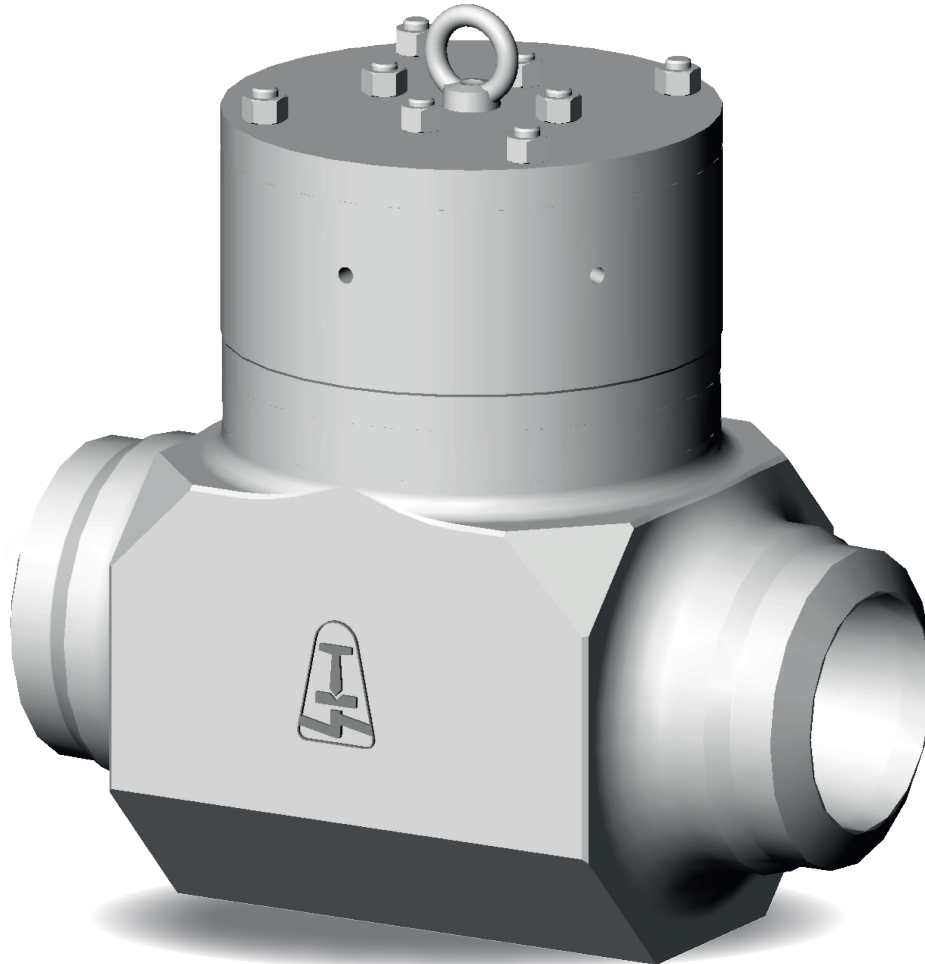

ZPĚTNÁ KLAPKA L43

MÉDIUM

- voda, pára, plyny, jiné pracovní látky v energetice, chemickém průmyslu a ostatních odvětvích

PŘIPOJENÍ

- přivařovací, přírubové

OVLÁDÁNÍ

- samočinné

POPIS

- samotěsnící víko
- těsnící plochy navařeny tvrdokovem Stellite 6
- odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU
- zkoušení probíhá dle EN 12266-1

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

- s obtokem

